


PCAN_Cable 1 과 2



이러한 케이블들은 CAN 버스를 조립하는데 필요하며 특별히 CAN 환경에서 사용되도록 설계되었습니다. 만약 두 개의 고속 CAN 허브들 사이에 간단한 직접 연결이 필요하다면, 종단(termination)이 통합되어 있는 PCAN cable 2 가 사용될 수 있습니다. PCAN cable 2 는 분기(branch) 연결과 별개의 종단 (PCAN-T 아답터와 PCAN-Term 제품) 을 포함하는 CAN 버스를 결합하는데 적합합니다.



PCAN_Cable 1

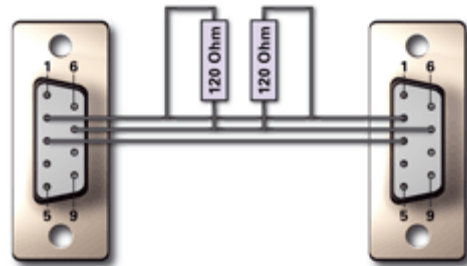

PCAN_Cable 2

특징

- 양 끝에 9-pin D-Sub 소켓 (CiA® 102 준수)
- 길이 2.0 m
- GND에 대한 차폐(Shield) 연결
- PCAN-Cable 1 종단 저항 없음
- PCAN-Cable 2 는 120 Ohm 종단 저항 포함